

aqva
F I N L A N D



Käyttöohje
AQVA Suihkusuodatin
AQ004

Yleiset ohjeet

AQVA suihkusuodatin on tarkoitettu suihku ja kylpyveden puhdistamiseen neutraloimiseen, yleisimpien vesijohtovedessä esiintyvistä epäpuhastustyyppien osalta. Samalla se pehmentää vettä ja estää mm. väriä aiheuttavien epäpuhastustyyppien haittavaikutuksia.

Tuotteen suorituskyky tai teho voi vaihdella vesityypeittäin.

Tuotteessa on vaihdettava suodatinpatruuna, tuotekoodi: AQ004V, jota uusitaan tarpeen- tai suosituksen mukaan. Vaihotosuositus yhden hengen taloudessa, joka käyttää esipuhdistettua kunnan tai osuuskunnan vettä, on yhden vuoden välein tai kahdella hengellä puolen vuoden välein jne.


Teknisiä tietoja

Käyttökohde:	Kylmän ja kuuman esipuhdistetun kunnallisveden laadun parantamiseen suihkussa/kylvyssä.
Riittoisuus:	Keskimääräinen suodattimen riittoisuus on n. 4500 l.*
Suodattimen vaihtoväli:	Vaihtovälisuositus 12 kk/1 hlö, 6 kk/ 2 hlö, 4 kk/ 3 hlö jne. *
Vaihtosuodattimen tuotekoodi:	AQ004V
Suodattimen mitat:	Halkaisija 8 cm, korkeus 21,5 cm
Suositteltu minimipaine:	3 bar (alhaisemmilla paineilla virtausnopeus voi hidastua)
Suositteltu maksimipaine:	6 bar
pH-tason optimointi:	C vitamiini (askorbiinihappo), n. 10 µg/l
Kierrätys/Hävitys:	Sekajäte

* Vaihtoväli riippuu myös veden laadusta ja käyttömäärästä

Suodatin vähentää/ puhdistaa vedestä

Klooria
Klooriamiinia
Kiintoaineita ja sakkoja
Väriä
Ruostetta/Rautaa
Mangaania
Lyijyä
Kuparia
Muita metallijäämiä
Orgaanista ainesta (humusta, VOC)
Kalkkia

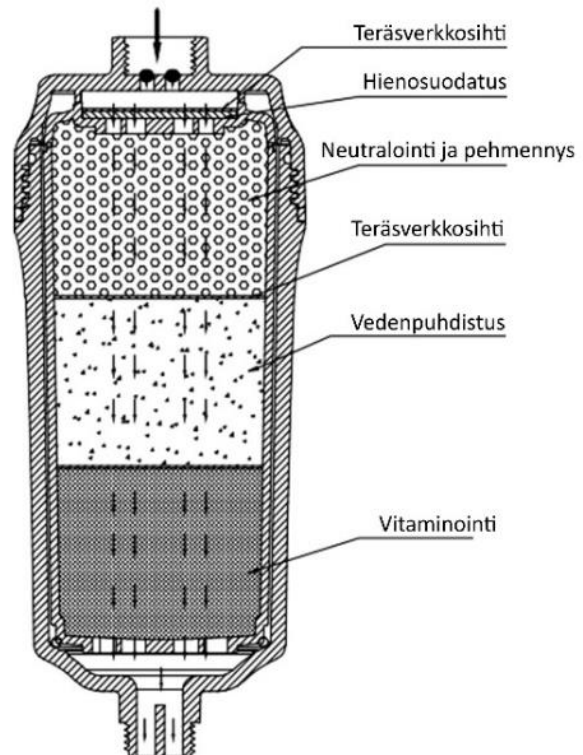

Asennus ja käyttöönotto

Tuotteessa on puolen tuuman vakiokierteet, joita käytetään yleisesti suihkuletkuissa ja suihkusekoittajissa. Mikäli kierteet eivät sovi, voitte hankkia rauta- tai LVI-liikkeestä tarvittavat sovitekappaleet väliin.

Yleensä tuote kiinnitetään käsin kiertämällä suihkusekoittajan ja suihkuletkun väliseen liitokseen. Sen voi kiinnittää myös suihkupään ja nousuputken väliseen liitokseen tarpeen vaatiessa mielellään pystyasentoon tai enintään 45 asteen kulmaan. Ahtaisiin tiloihin on saatavilla joustavia jatkokappaleita (myydään erikseen).


Tuotetta asennettaessa on huomioitava, että liitoksiin tulee kumirengastiivisteet väliin ja tuotetta kiinni kierrettäessä on vältettävä liiallista voiman käyttöä, jotta muoviset kierteet säilyvät ehjinä.

Kun tuote on asennettu paikoilleen, avataan suihku ja vettä lasketaan tuotteen läpi normaalilla nopeudella noin minuutin ajan, tai kunnes läpi virtaava vesi on kirkasta ja normaalin väristä.

Suihkusuodattimessa saattaa aluksi esiintyä metallista hajua, joka liittyy suihkusuodattimen aktivoitumiseen. Metallinen haju vähenee käytössä n. 14 vuorokauden jälkeen.



Suodatinpatruunan vaihtaminen

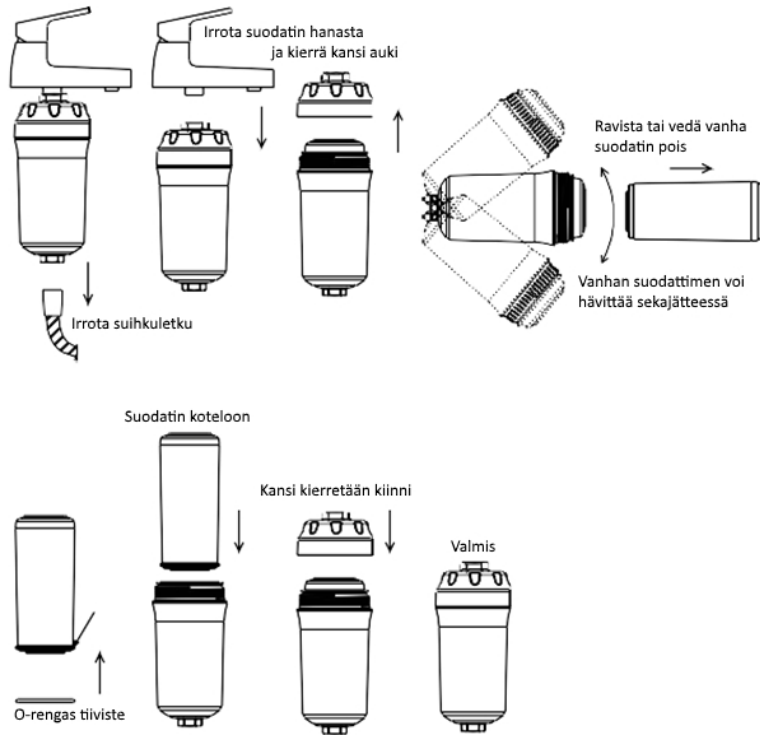

Irrota suihkusuoatinkotelo sekoittajasta ja suihkuletkusta kiertämällä. Kierrä kansi auki ja vedä vanha vaihtosuodatinpatruuna pois kotelosta. Säästä o-rengastiiviste ja siirrä uuteen vaihtosuodatinpatruunaan. Aseta suodatinpatruuna koteloon, kierrä kansi kiinni kotelon alaosaan.

Huom. Suihkusuoatinkotelo saattaa olla tiukasti kiinni. Suodatinpatruunan kannen avaamista voi helpottaa laskemalla ensin suodattimen läpi kylmää vettä. Tämän jälkeen irrota suihkusuoatinkotelo sekoittajasta ja laske kuumaa vettä kansiosan päälle. Kierrä kansi auki.

Valmistuttaja:
AQVA Finland Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
010 321 5080
myynti@aqva.fi
www.aqvafinland.fi

aqva
F I N L A N D



Manual
AQVA Shower Filter
AQ004

General Instructions

AQVA Shower Filter is meant for purification of shower and bath water of most common impurities in water lines. It softens water and reduces staining. The capacity of the filter can vary depending on water type.

The product includes a replacement filter cartridge AQ004V which can be replaced according to need or recommendation. In households with municipal water the replacement interval of filter cartridge is 12 months for 1 person and for 6 months for 2 persons etc.


Technical Information

Used for:	Improving the quality of hot and cold municipal tap water for shower and bathing.
Capacity:	Capacity of the filter is approx. 4500 l.*
Replacement rate:	Replace the filter cartridge every 12 months/1 person
Replacement filter cartridge:	AQ004V
Dimensions	Diameter 8 cm, height 21,5 cm
Recommended min. pressure:	3 bar (flow rate might slow down for lower water pressures)
Recommended max. pressure:	6 bar
pH level optimization:	Vitamin C (ascorbic acid), approx. 10 µg/l
Recycling/Disposal:	Mixed waste

* Replacement interval of the cartridge depends on the quality of the water and rate of use.

Filter Reduces the Following Impurities

Chlorine
 Chloramine
 Sediments and mechanical impurities
 Color
 Rust/Iron
 Manganese
 Lead
 Copper
 Other metal residues
 Organic matter (humus, VOC)
 Scale

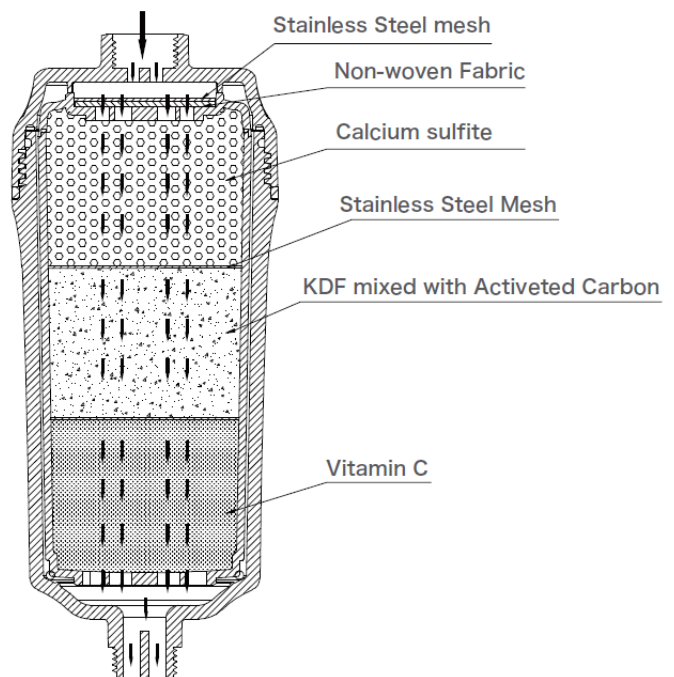

Instructions

Setting-Up

The filter has ½” standard threads which are widely used in shower hoses and shower mixers. If the threads are not compatible, you can acquire suitable adapters from hardware store or HVAC service.


Remove the shower hose which is connected to the mixer. Twist the shower filter in place by hand, between the mixer and shower hose. Alternatively, the shower filter can be installed between showerhead and shower hose/standpipe. It is recommended that the shower filter is installed upright or max. 45-degree angle. If the space around the connection is narrow, then flexible extension adapters are available (sold separately).

When installing the filter make sure that the rubber sealants are in place. Excessive force must be avoided in order to keep the plastic threads intact.

After installation open the tap and let the water flow through the filter at normal speed for approx. 1 minute or until the outcoming water is clear. There might be a metallic odor in shower water for the first 14 days of use. This is part of the filter activation process and it should disappear with use.



Replacing the Filter Cartridge

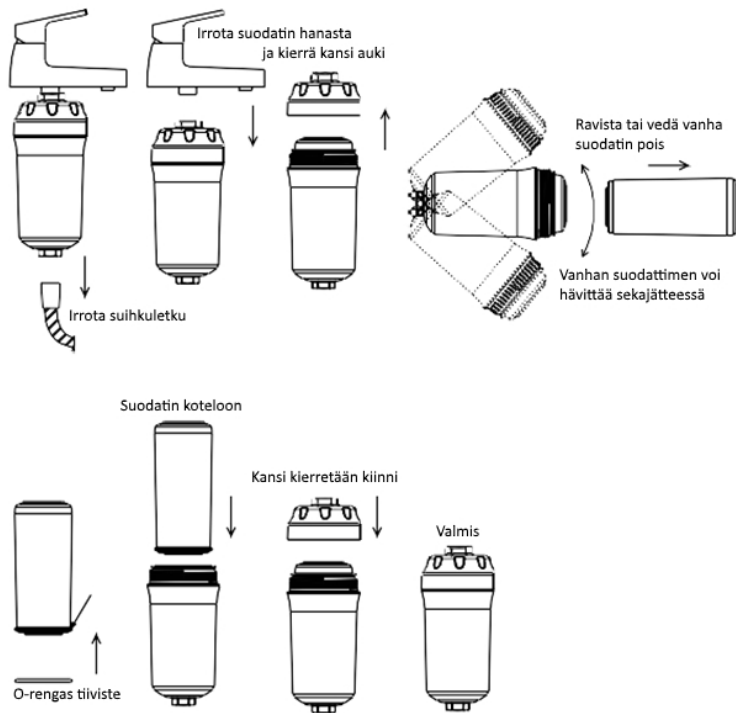

Remove the Shower Filter from the mixer and shower hose by twisting by hand. Unscrew the lid and pull the old replacement filter cartridge out of the case. Save the O-ring sealant and transfer it to the new replacement filter cartridge (AQ004V). Insert the filter cartridge into the housing and screw the lid on.

Note. The lid of housing may be tightly in place. You can ease the opening by running cold water through the filter. Then remove the shower filter from the shower mixer and run some hot water over the lid. Unscrew the lid.

Manufacturer of the products:

AQVA Finland Ltd.
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
Finland
Tel. +358 10 321 5080
myynti@aqva.fi
www.aqvafinland.fi/en